

TREK




2023 MARLIN 6, 7, 8

SERVISNÍ PŘÍRUČKA
Rev 3 Říjen 2023


Obsah




[Bezpečnost](#)




[Vedení bowdenů a hadiček - přesmykač, bez teleskopické sedlovky](#)



[Přehazovačka a upínák](#)



[Chrániče rámu](#)



[Vedení bowdenů a hadiček - teleskopická sedlovka, bez přesmykače](#)



[Technické údaje](#)

Bezpečnost



VAROVÁNÍ

Řádně utáhněte spojovací prvky

Spojovací prvky vždy utáhněte na požadovaný moment. V případě překročení stanovené hodnoty může dojít k deformaci nebo poškození komponentů a spojů. Nedotažení může vést k jejich uvolnění. Obojí může poškodit kolo a zapříčinit úraz jezdce.



VAROVÁNÍ

Opětovně naneste zajišťovač závitů

Chcete-li demontovaný spojovací materiál ošetřený zajišťovačem závitů použít i při montáži, musíte ho nejdříve očistit izopropylalkoholem a pak na něj nanést novou vrstvu lepidla. Pokud zajišťovač nepoužijete, šroubové spoje se mohou uvolnit a způsobit poškození kola a zranění jezdce.

Vysvětlivky



 Aplikujte vazelínu



Neaplikujte vazelínu



 Aplikujte zajišťovač závitů

Nm

Utahovací moment




Imbusový klíč



Stahovací páska

Přehazovačka a upínák

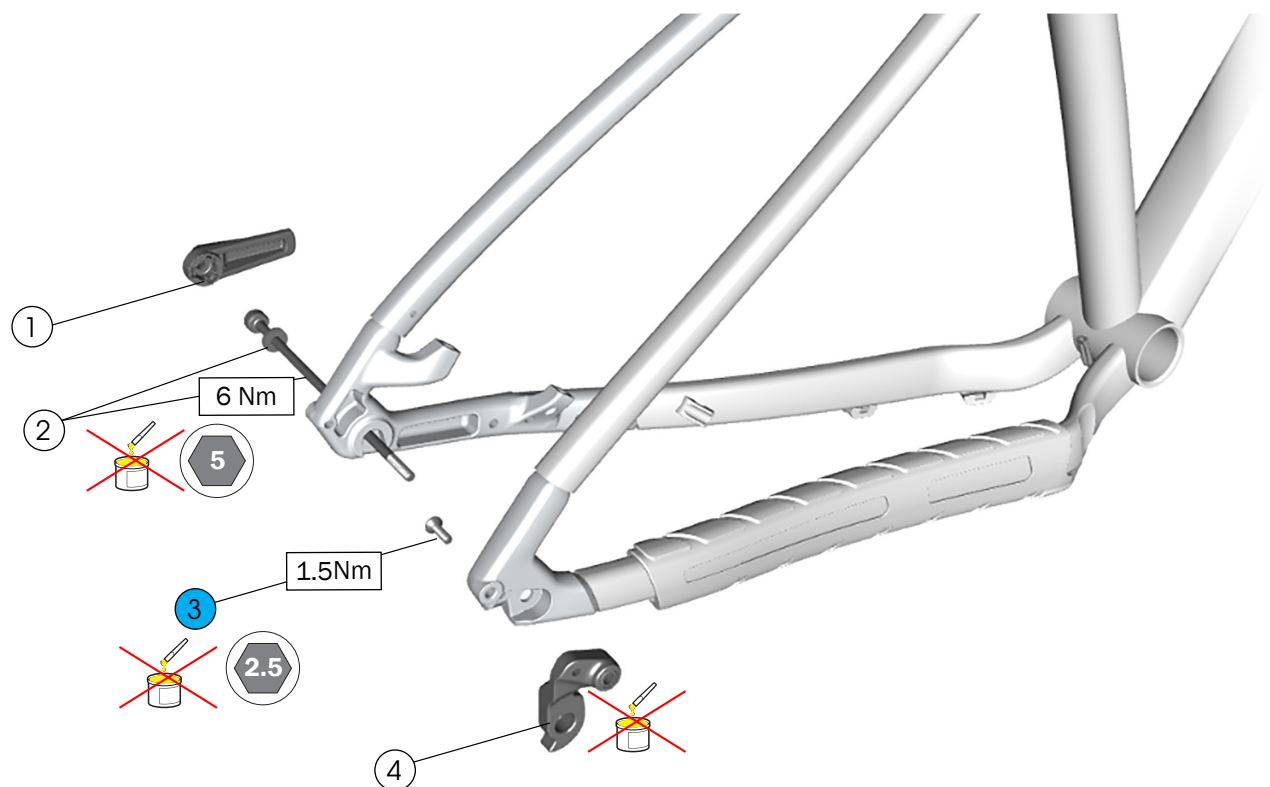

- ① Přepínací páčka – [W5280203](#)
- ② Upínák – [W5294991](#)
- ③ Šroub přesmykače/přehazovačky – [W5270010](#)
- ④ Patka přesmykače/přehazovačky – [W5260077](#)

Nářadí

- 2,5mm imbusový klíč
- Zajišťovač závitů




VAROVÁNÍ

Na upínák, šroub ani na patku přehazovačky nenanášete vazelínu.

Vedení bowdenů a hadiček - teleskopická sedlovka, bez přesmykače

Poznámka: Rám má vedení buď pro přesmykač nebo teleskopickou sedlovku s vnitřním vedením lanek, ale ne pro obojí.

Tip: Odinstalujte středové složení, abyste mohli snáze vést bowden teleskopické sedlovky.

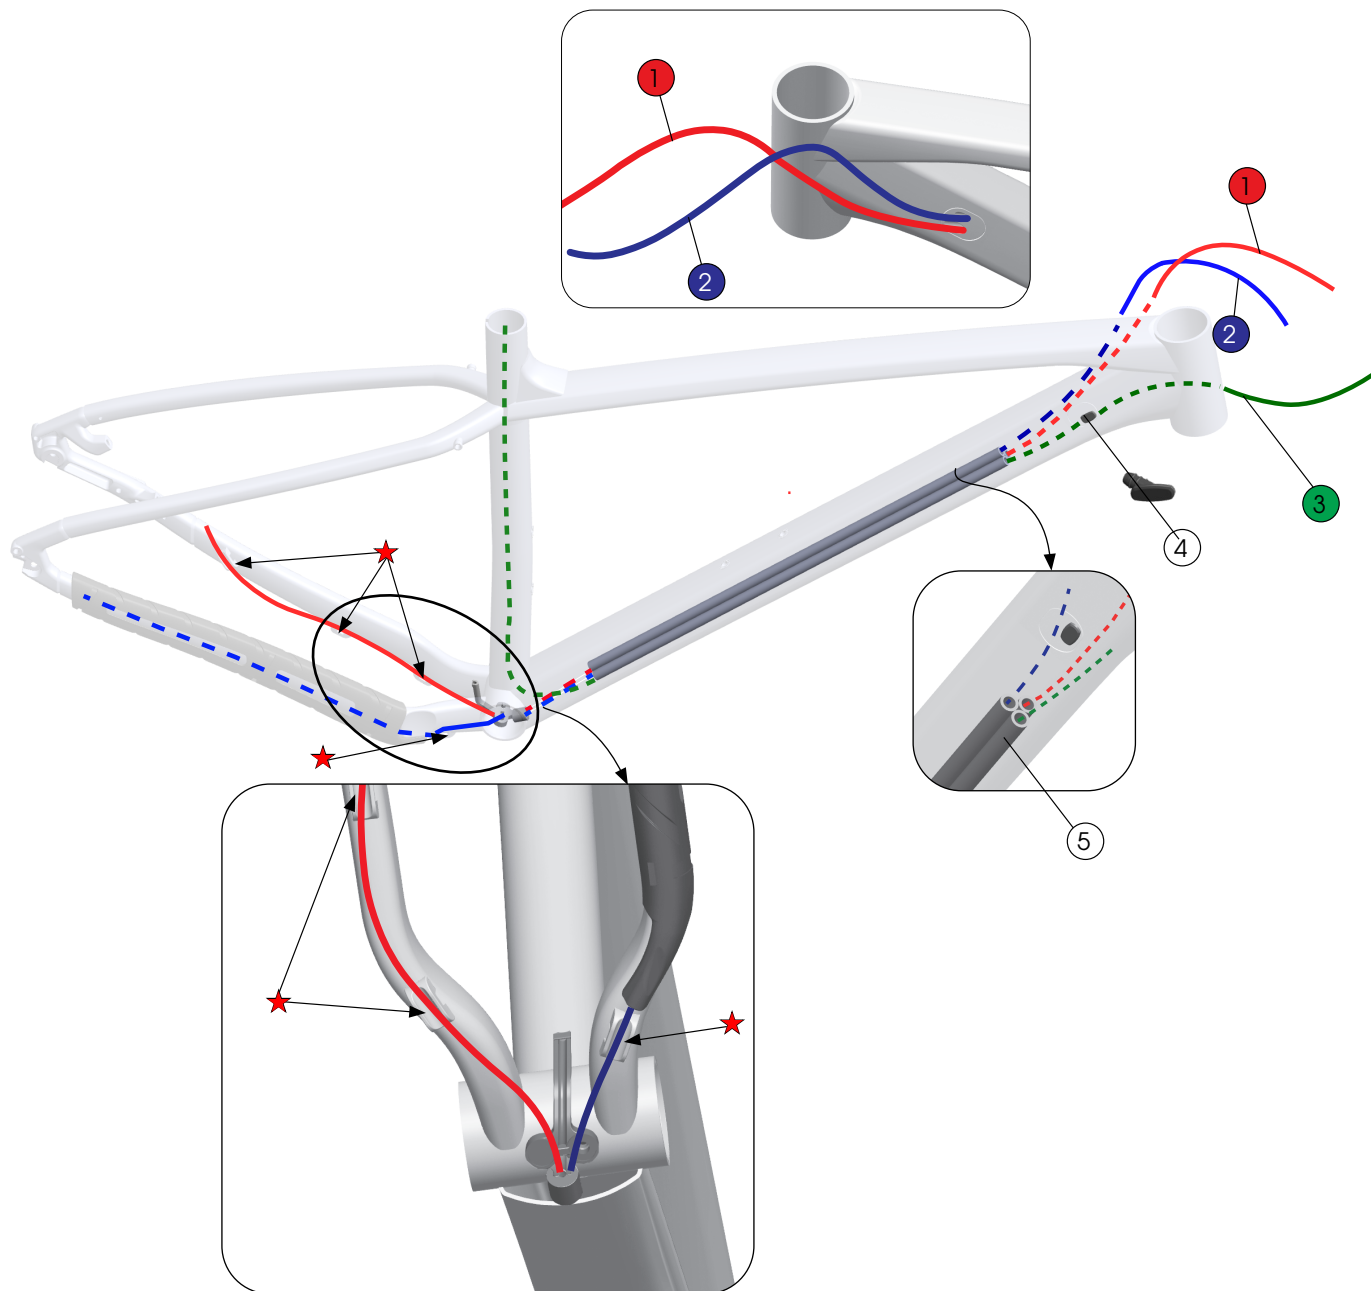

① Hadička zadní brzdy

② Bowden přehazovačky

③ Bowden teleskopické sedlovky


④ Koncovka (použijte, když není nainstalován přesmykač ani bowden teleskopické sedlovky) — [W5271561](#)

⑤ Pěnové návleky — [W528082](#)

★ Stahovací páska

Vedení bowdenů a hadiček - přesmykač, bez teleskopické sedlovky

Poznámka: Rám má vedení buď pro přesmykač nebo teleskopickou sedlovku s vnitřním vedením lanek, ale ne pro obojí.

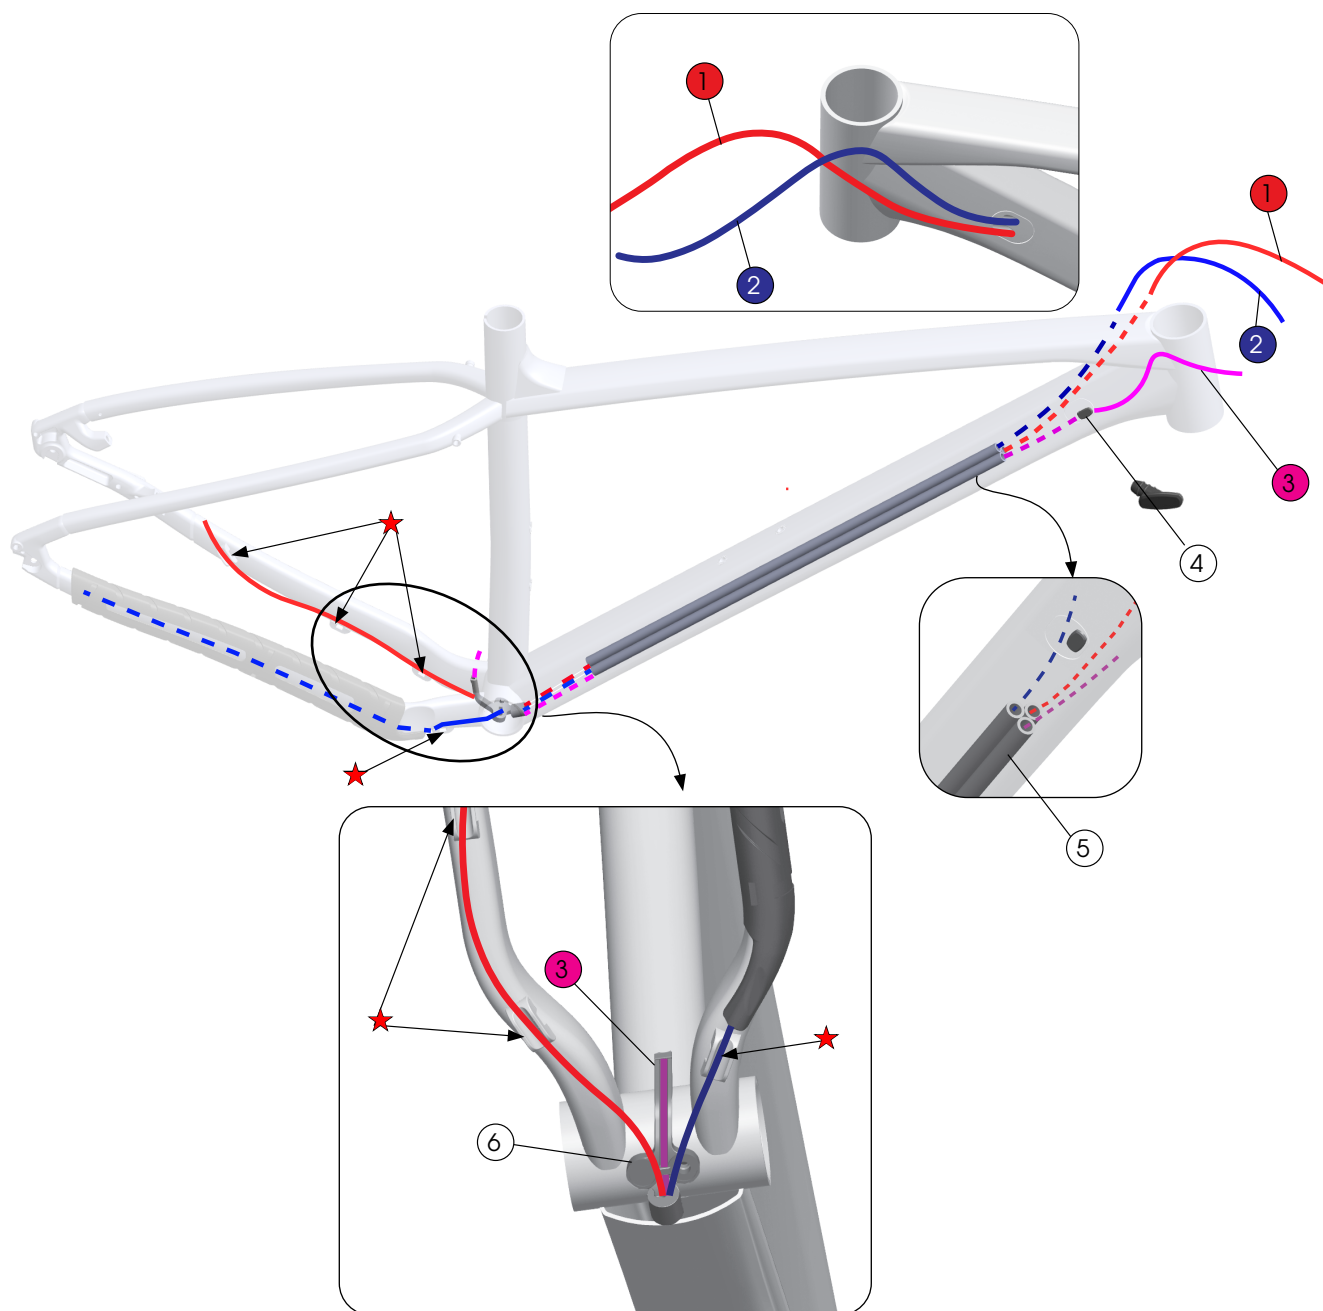

① Hadička zadní brzdy

② Bowden přehazovačky

③ Bowden přesmykače


④ Koncovka (použijte, když není nainstalován přesmykač ani bowden teleskopické sedlovky) – [W5271561](#)

⑤ Pěnové návleky – [W528082](#)
(Budete je muset seříznout na délku 450 mm.)

⑥ Vodítka – [W575392](#)

★ Stahovací páska

Chrániče rámu

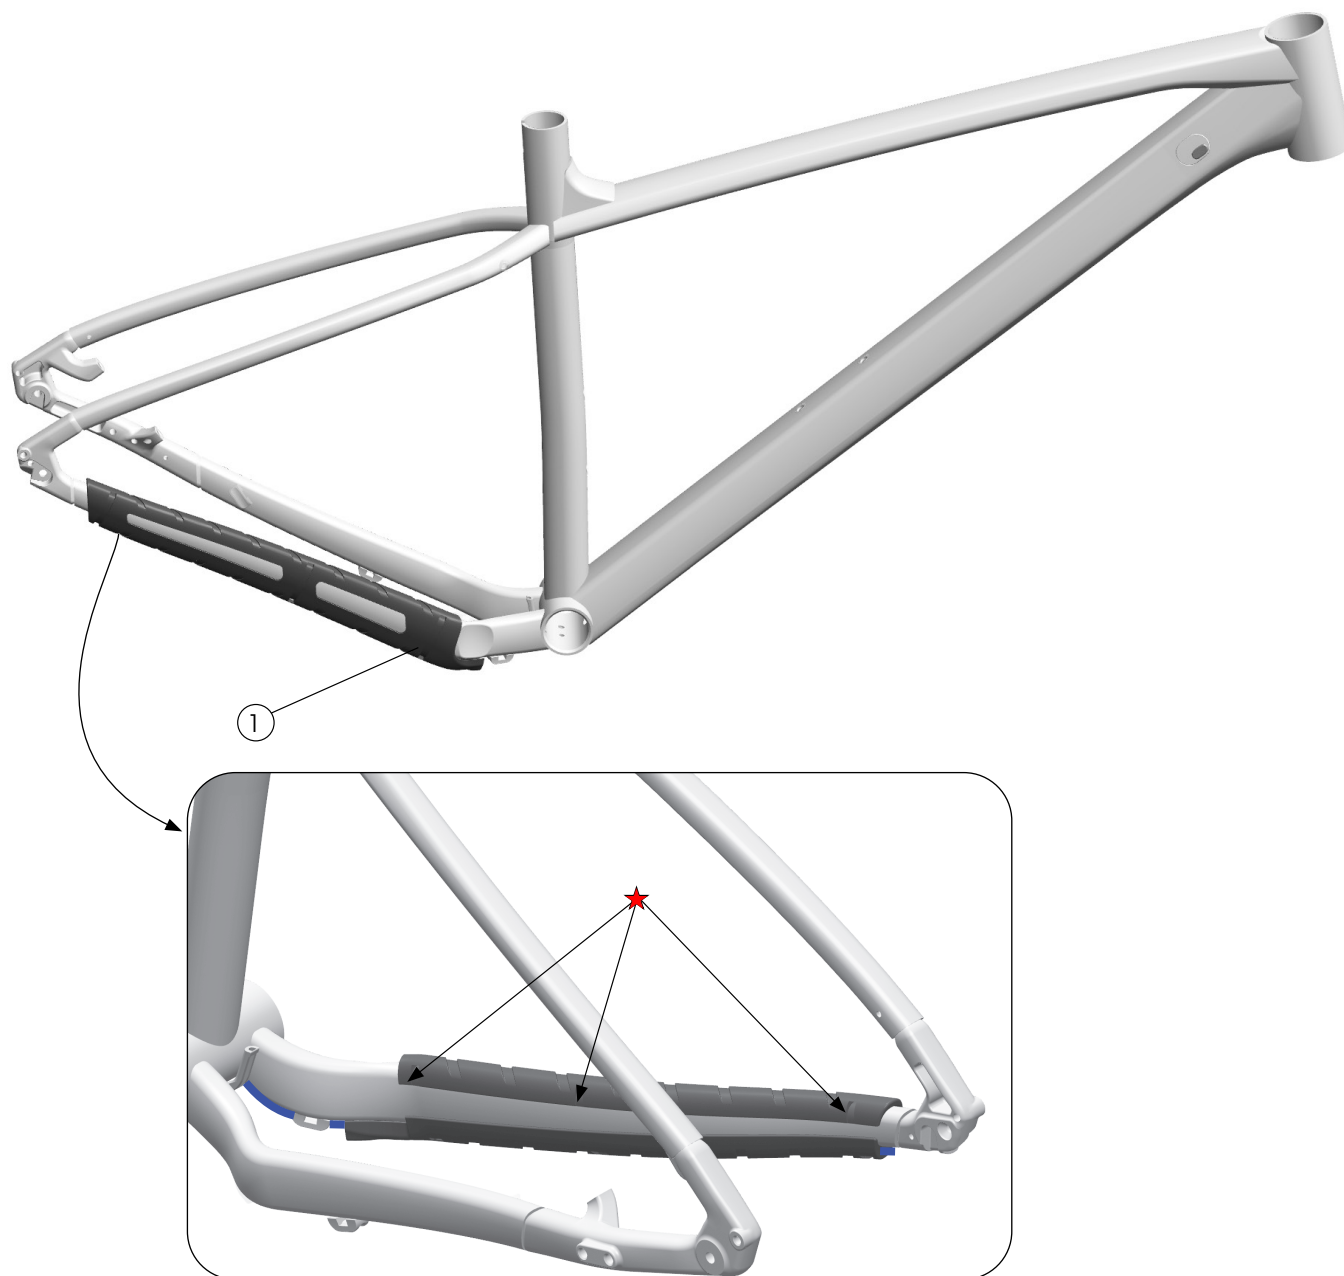

① Chránič řetězové vzpěry — [W5293689](#)

★ Stahovací páska

Technické údaje

Řetězová linka a převodník

Řetězová linka	Převodník	
	Min	Max
1X, 49 mm	22 zubů	32 zubů
1X, 52 mm	22 zubů	34 zubů
2X, 49 mm	22 zubů	36 zubů

Uchycení zadní brzdy

Velikost rámu	Min. (přímá montáž)	Max. (s adaptérem)
XXS	160 mm	160 mm
XS – XXL	160 mm	180 mm

Maximální velikost pláště

Poznámka: Skutečné rozměry pláště se mohou lišit. Vždy zkontrolujte, zda je mezi pláštěm a rámem dostatek prostoru. Pláště nevhodné velikosti mohou rám poškodit. Nad pláštěm i po jeho stranách by mělo zůstat 6 mm volného prostoru.

Velikost rámu	Max. velikost pláště	
	1X	2X (zadní plášť)**
XXS (Marlin 6)*	26" x 2,4"	26" x 2,2"
XXS (Marlin 7, 8)	27,5" x 2,4"	27,5" x 2,2"
XS – SM (Marlin 6, 7, 8)	27,5" x 2,4"	27,5" x 2,2"
M – XXL (Marlin 6, 7, 8)	29" x 2,4"	29" x 2,4"

* Rám Marlin 6 modelového roku 2023 je kompatibilní s 27,5palcovými koly, ale budete muset použít kompatibilní 27,5palcovou vidlici.

** Přesmykač snižuje maximální šířku zadního pláště.

Sedlovka




VAROVÁNÍ

Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně minimálního zasunutí sedlovky. V případě jejich nedodržení by mohlo dojít k poškození sedlovky a následnému zranění osoby, která kolo používá.

Rozměry

Maximální zasunutí	XXS – SM	200 mm
	M	216 mm
	ML – XL	240 mm
	XXL	245 mm
Vnitřní průměr sedlové trubky		31,6 mm
Vnější průměr sedlové objímky		36,2 mm

Středové složení

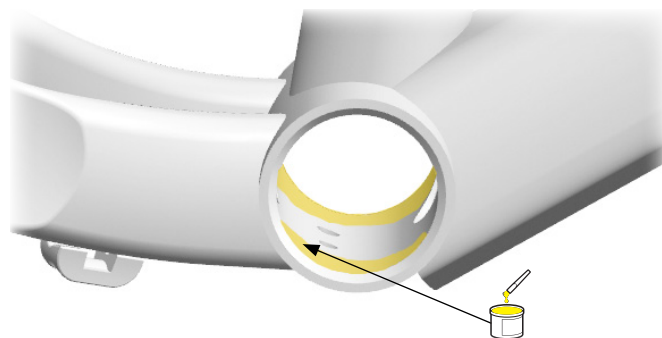

Středové složení

BSA 73 (se závity)


Vidlice

Poznámka: Původní vidlici lze vyměnit za vidlici s kónickým sloupkem, ale k tomu je zapotřebí nové hlavové složení, číslo dílu [5304967](#).



VAROVÁNÍ

Pokud překročíte doporučenou maximální délku vidlice, může dojít k poškození kola a následnému zranění osoby, která ho používá.

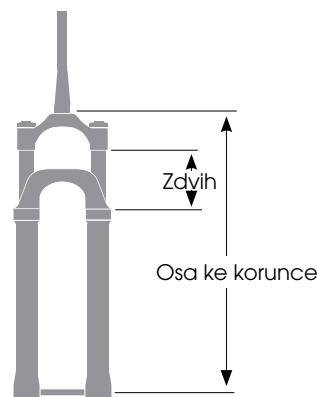

Velikost rámu	Osa k podložce korunky (mm)		Zdvih (mm)
XXS	Doporučeno	478	80
	Max.		100
XS – SM	Doporučeno	510	100
	Max.	523*	120
M, ML, L, XL, XXL	Doporučeno	512	100
	Max.	540*	120

* Při použití vidlice se 120cm zdvihem a sady hlavového složení 5304967, která obsahuje 13mm vnější spodní miskou ložiska.