

TREK




Procaliber Alloy 2024

SERVISNÍ PŘÍRUČKA


Obsah



[Zadní osa a univerzální
patka přehazovačky](#)




[Vedení brzd a řazení](#)



[Vedení bowdenu
teleskopické sedlovky](#)



[Chrániče rámu](#)



[Specifikace](#)

Bezpečnost



VAROVÁNÍ

Řádně utáhněte spojovací prvky

Spojovací prvky vždy utáhněte na požadovaný moment. V případě překročení stanovené hodnoty může dojít k deformaci nebo poškození komponentů a spojů. Nedotažení může vést k uvolnění spojovacích prvků nebo komponentů. Obojí může poškodit kolo a zapříčinit úraz jezdce.



VAROVÁNÍ

Opětovně naneste zajišťovač závitů

Chcete-li demontovaný spojovací materiál ošetřený zajišťovačem závitů použít i při montáži, musíte ho nejprve očistit izopropylalkoholem a pak na něj nanést novou vrstvu lepidla. Pokud zajišťovač nepoužijete, šroubové spoje se mohou uvolnit a způsobit poškození kola a zranění jezdce.

Vysvětlivky



Aplikujte vazelínu



Neaplikujte vazelínu



Aplikujte zajišťovač závitů

Nm

Krouticí moment



Stahovací páska


Kategorie

Tato příručka zahrnuje nákresy dílů, technické informace (jako např. mazání a hodnoty utahovacího momentu), pokyny a užitečné rady. Neobsahuje však pokyny týkající se kompletně všech komponentů (jako např. brzdných třmenů). Další informace naleznete v příručce jejich výrobce.

Další zdroje

- Příručka pro uživatele: trekbikes.com/manuals
- Kanál YouTube společnosti Trek: youtube.com/trek-bikes

Zadní osa a univerzální patka přehazovačky

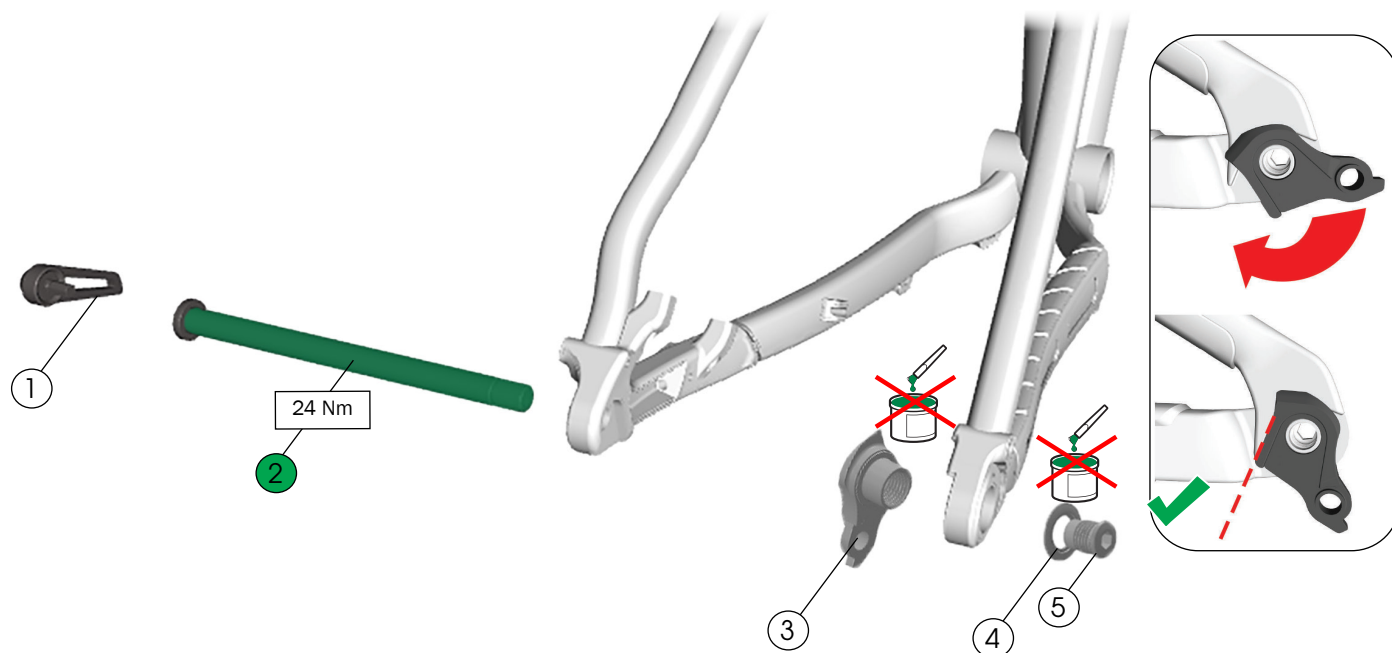

① Přepínací páčka — [W573860](#)

② Pevná osa, 12 x 174mm — [W600321](#)


③ Patka přehazovačky
POZNÁMKA: Neaplikujte vazelínu.

④ Podložka, 25 mm
POZNÁMKA: Tento rám vyžaduje speciální podložku. Používejte jen podložky stanovených rozměrů.

⑤ Šroub, M12
POZNÁMKA: Neaplikujte vazelínu. Neutahujte příliš velkým momentem. Nadměrné utažení může poškodit patku přehazovačky.

[W5271425](#)

Vedení brzd a řazení

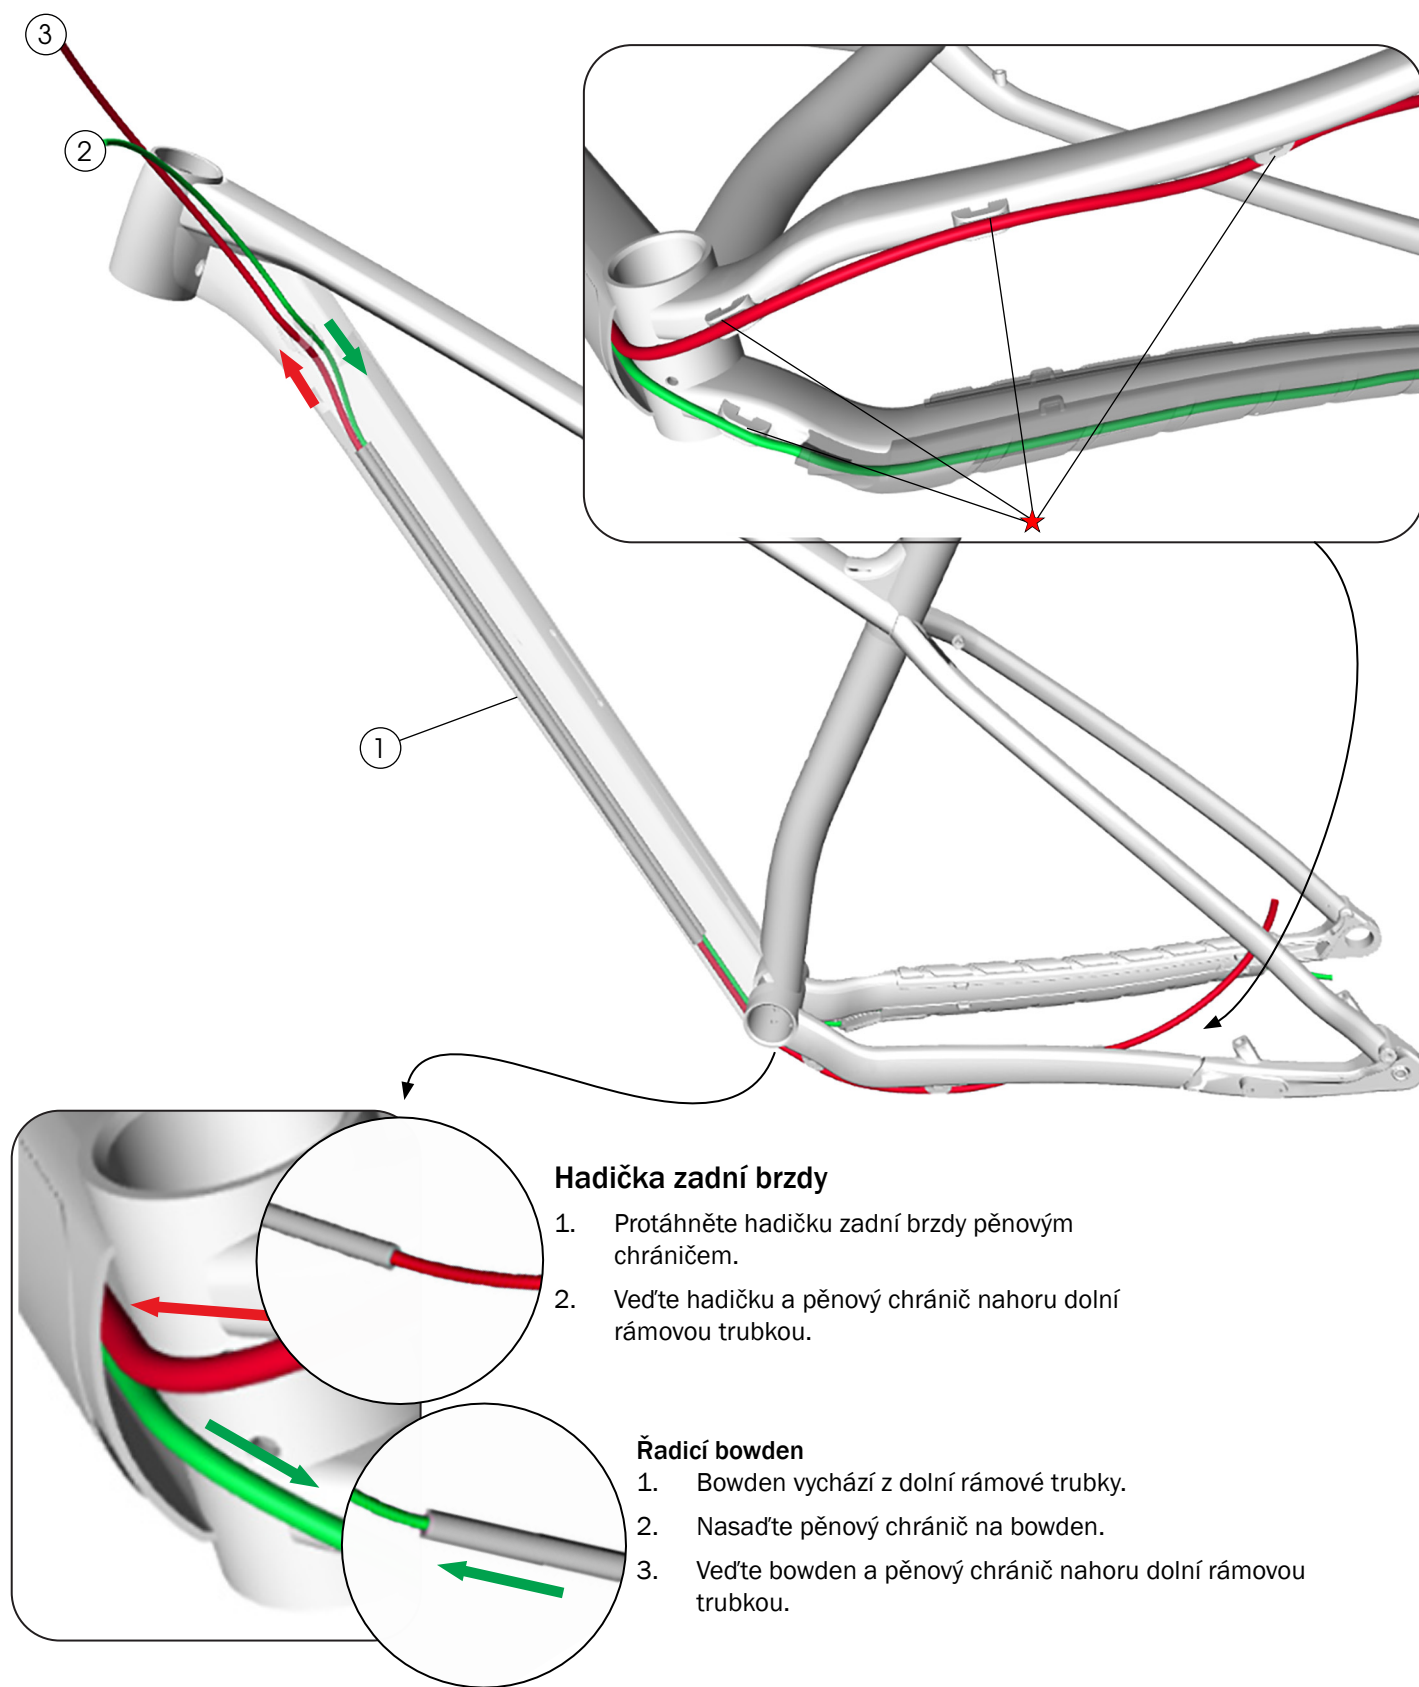

① pěnové chrániče – [W528082](#)


② Hadička zadní brzdy

③ Řadicí bowden

★ Stahovací pásy


Vedení bowdenu teleskopické sedlovky

Pro vedení bowdenu teleskopické sedlovky je nutné demontovat středové složení.

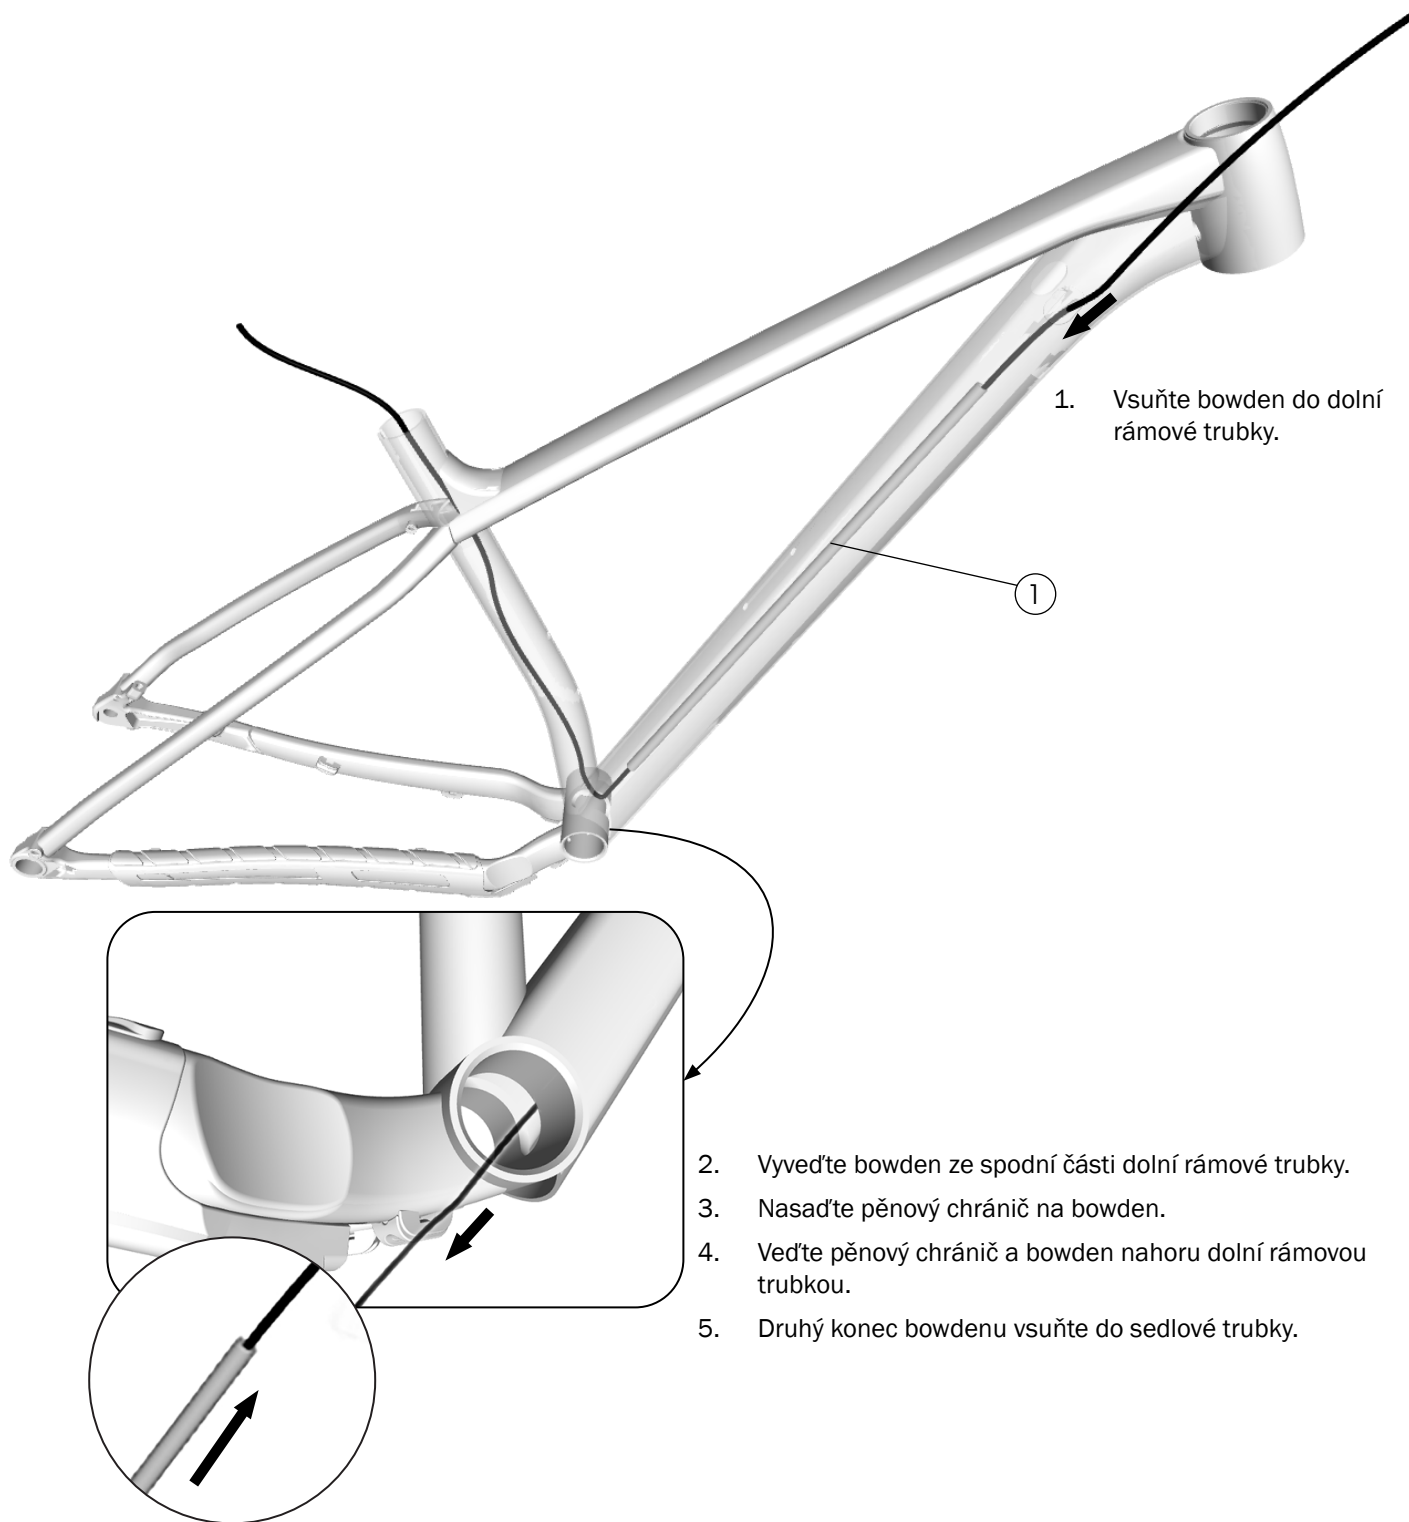

① Ochranný návlek — [W528082](#)

Chrániče rámu

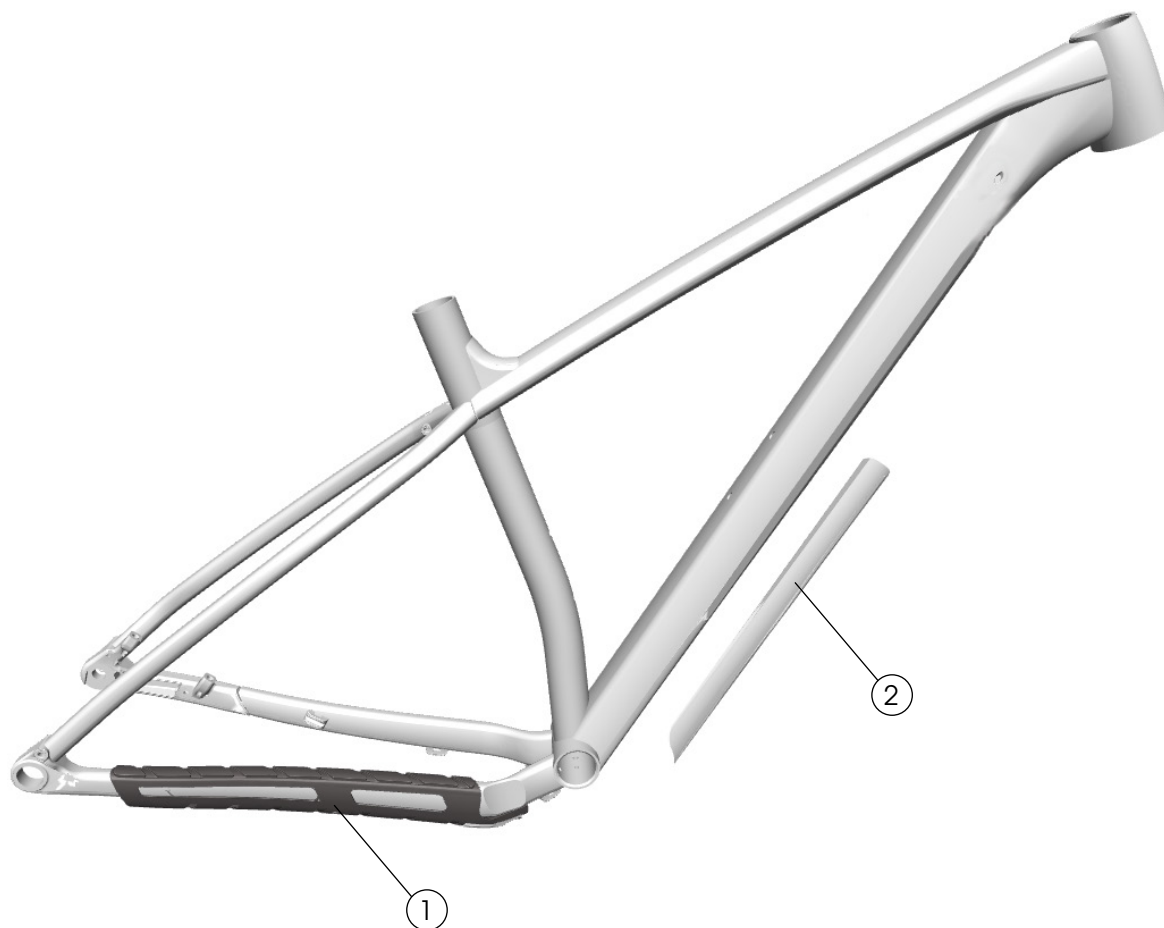

① Chránič řetězové vzpěry – [W5293689](#)

② Chránič spodní rámové trubky:
Rámy S/M/L – [W5308424](#)
Rámy L/XL – [W5308425](#)

Izopropylalkoholem vyčistěte rám v místech upevnění chrániče. Chránič nalepte až po vyschnutí ošetřeného místa.

POZNÁMKA: Izopropylalkoholem nečistěte celý rám. Mohli byste poškodit lak.

Specifikace

Řetězová linka/převodník

Řetězová linka	Max. převodník
52 mm	30 zubů
55 mm	34 zubů

Uchycení zadní brzdy

Minimálně: 160 mm

Maximálně: 180 mm s adaptérem

Zadní (šířka náboje přes matice)

148 mm

Maximální velikost plášťů


29" x 2,4"

Poznámka: Skutečné rozměry plášťů se mohou lišit. Vždy zkontrolujte, zda je mezi pláštěm a rámem dostatek prostoru. Pláště nevhodné velikosti mohou rám poškodit. Nad pláštěm a po obou jeho stranách by mělo zůstat 6 mm volného prostoru.

Středové složení

BSA 73

vidlice

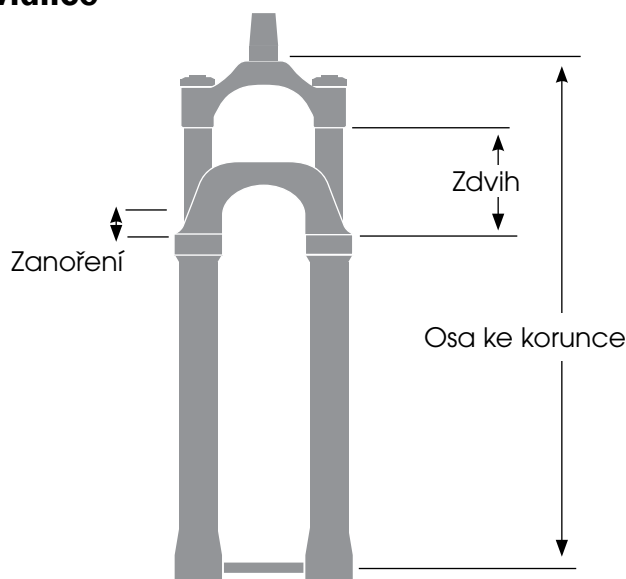


Velikost rámu	Osa k podložce korunky (mm)		Zdvih
S, M, ML, L, XL	Doporučeno	520	120
	Max.	540	130

Sedlovka



VAROVÁNÍ

Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně minimálního zasunutí sedlovky. V případě jejich nedodržení by mohlo dojít k poškození sedlovky a následnému zranění osoby, která kolo používá.

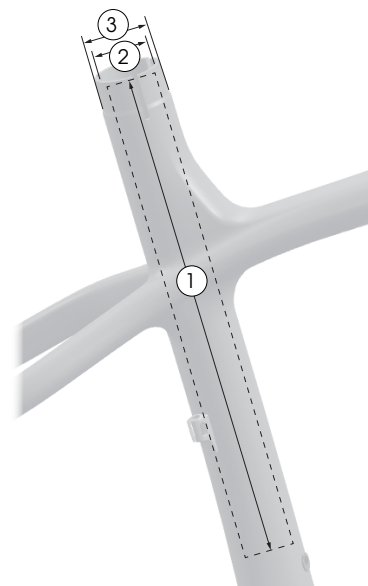

Minimální zasunutí: Viz pokyny výrobce sedlovky.

①

Maximální zasunutí

Velikost S: 210 mm

Velikost M: 200 mm

Velikost M/L: 230 mm

Velikost L: 250 mm

Velikost XL: 280 mm

②

Vnitřní průměr sedlové trubky: 31,6 mm

③

Vnější průměr objímky sedlové trubky: 36,2 mm